



# TOP FIRE WALL

Panou de perete

Panou metalic auto-portant izolant cu izolație din vată minerală destinat construcțiilor industriale și comerciale precum și compartimentărilor în general. Se recomandă folosirea acestui tip de panou în situațiile care necesită un grad înalt de rezistență la foc și izolare fonică.

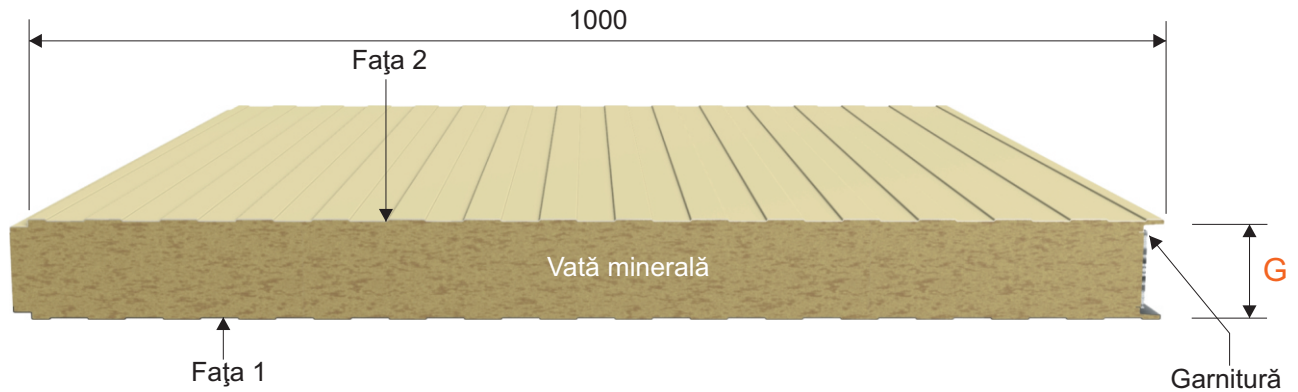

Variante profilare fața 2.

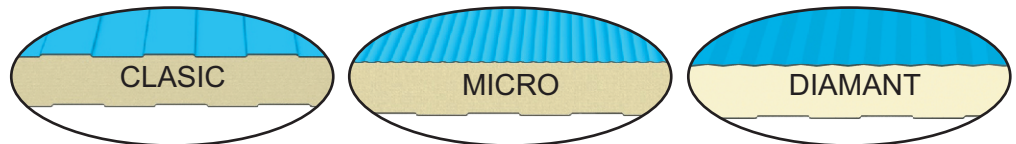

## Tabelul sarcinilor admisibile \*

Valori minime garantate pentru fața exterioră din oțel de grosime 0,5mm și fața interioară din oțel de grosime 0,5mm.

**Săgeți admisibile pentru sarcini simple**

G (mm)	Sarcină (daN/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
80	4,02	3,50	3,15	2,60	2,10
100	4,50	3,92	3,50	3,22	2,63
150	6,11	5,28	4,79	4,38	3,92

**Săgeți admisibile pentru sarcini multiple**

G (mm)	Sarcină (daN/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
80	4,53	3,93	3,50	2,92	2,35
100	5,07	4,38	3,94	3,59	2,93
150	6,52	5,60	4,89	4,10	3,40

## Tabelul sarcinilor admisibile \*

Valori minime garantate pentru fața exterioră din oțel de grosime 0,6mm și fața interioară din oțel de grosime 0,6mm.

**Săgeți admisibile pentru sarcini simple**

G (mm)	Sarcină (daN/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
80	5,05	4,30	3,90	3,50	2,87
100	5,64	4,90	4,37	3,98	3,55
150	6,88	5,96	5,35	4,87	4,35

**Săgeți admisibile pentru sarcini multiple**

G (mm)	Sarcină (daN/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
80	5,30	4,51	3,66	3,07	2,47
100	6,00	5,38	4,50	3,88	3,11
150	6,90	6,03	5,18	4,40	3,70

Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.