



TOP FIRE SUPER WALL

Panou de perete cu fixare ascunsă

Panou metalic auto-portant izolant cu izolație din vată minerală destinat construcțiilor industriale și comerciale care oferă o estetică și o durabilitate deosebită. Se recomandă folosirea acestui tip de panou în situațiile care necesită un înalt grad de rezistență la foc și izolare fonică. Articulația acestui tip de panou oferă posibilitatea montării atât verticale cât și orizontale.

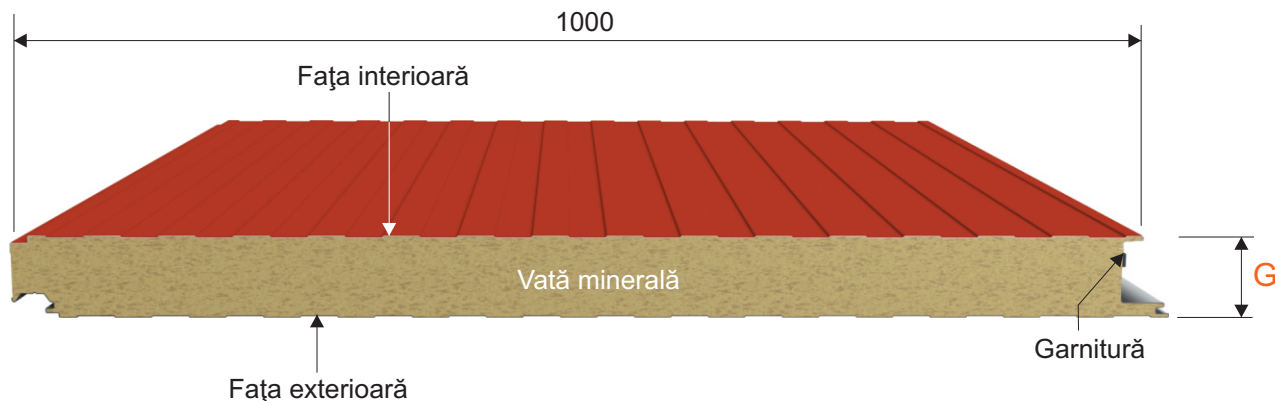


Variante profilare fața exterioară

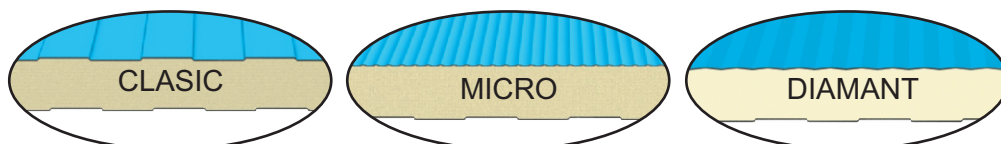

Tabelul sarcinilor admisibile *


Valori minime garantate pentru fața exterioară din oțel de grosime 0,5mm și fața interioară din oțel de grosime 0,5mm.

Săgeți admisibile pentru sarcini simple



G (mm)	Sarcină (daN/m ²)				
	60	80	100	120	150
80	4,02	3,50	3,15	2,60	2,10
100	4,50	3,92	3,50	3,22	2,63
150	6,11	5,28	4,79	4,38	3,92

Săgeți admisibile pentru sarcini multiple




G (mm)	Sarcină (daN/m ²)				
	60	80	100	120	150
80	4,53	3,93	3,50	2,92	2,35
100	5,07	4,38	3,94	3,59	2,93
150	6,52	5,60	4,89	4,10	3,40

Tabelul sarcinilor admisibile *


Valori minime garantate pentru fața exterioară din oțel de grosime 0,6mm și fața interioară din oțel de grosime 0,6mm.

Săgeți admisibile pentru sarcini simple



G (mm)	Sarcină (daN/m ²)				
	60	80	100	120	150
80	5,05	4,30	3,66	3,07	2,47
100	5,64	4,90	4,37	3,88	3,11
150	6,88	5,96	5,18	4,40	3,70

Săgeți admisibile pentru sarcini multiple



G (mm)	Sarcină (daN/m ²)				
	60	80	100	120	150
80	5,30	4,51	3,90	3,50	2,87
100	6,00	5,38	4,50	3,98	3,55
150	6,90	6,03	5,35	4,87	4,35

Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.