


# TOP WALL

## Panou de perete

Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan destinat construcțiilor industriale și comerciale precum și compartimentărilor în general.

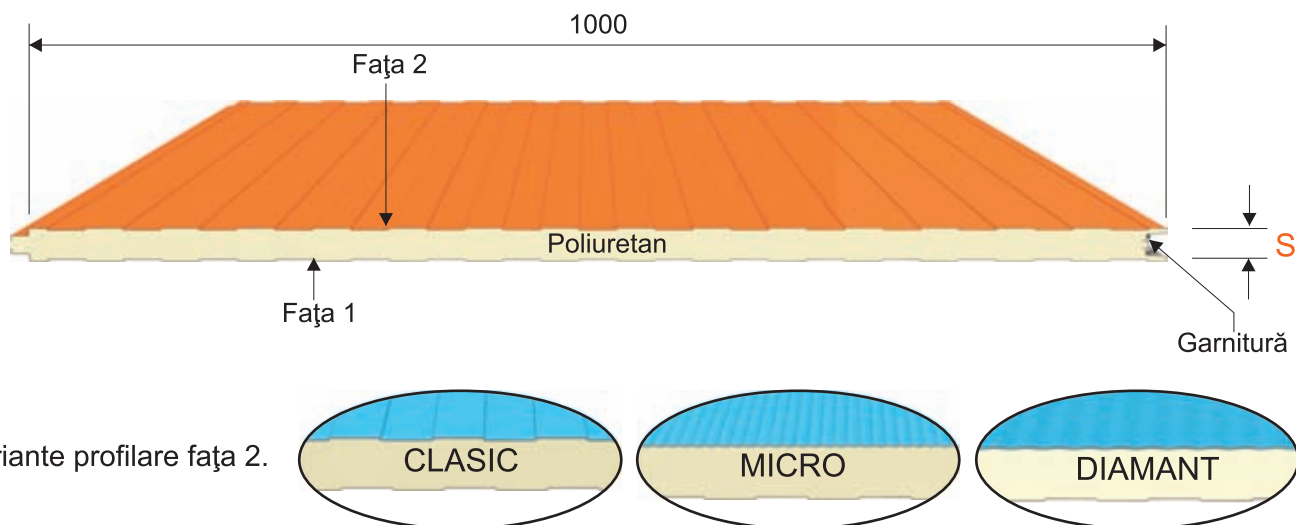

### Tabelul sarcinilor admisibile \*

Valori minime garantate pentru fața exterioră din oțel de grosime 0,4mm și fața interioară din oțel de grosime 0,4mm.

**Săgeți admisibile pentru sarcini simple**

G (mm)	Sarcină (daN/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
30	2,25	2,10	1,90	1,80	1,65
40	3,10	2,90	2,70	2,50	2,20
50	3,45	3,20	2,95	2,75	2,40
60	3,80	3,55	3,30	3,00	2,60
80	4,50	4,00	3,70	3,35	2,90
100	4,90	4,45	4,10	3,75	3,20

**Săgeți admisibile pentru sarcini multiple**

G (mm)	Sarcină (daN/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
30	2,60	2,45	2,30	2,05	1,85
40	3,40	3,20	3,00	2,80	2,50
50	3,90	3,65	3,40	3,10	2,75
60	4,40	4,10	3,75	3,45	3,00
80	5,20	4,65	4,25	3,90	3,35
100	5,80	5,15	4,75	4,30	3,70

### Tabelul sarcinilor admisibile \*

Valori minime garantate pentru fața exterioră din aluminiu de grosime 0,6mm și fața interioară din aluminiu de grosime 0,6mm.

**Săgeți admisibile pentru sarcini simple**

G (mm)	Sarcină (daN/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
30	2,76	2,44	2,19	1,99	1,77
40	3,79	3,35	3,01	2,75	2,45
50	4,30	3,79	3,41	3,11	2,77
60	4,74	4,19	3,77	3,44	3,06
80	4,95	4,55	3,98	3,62	3,31
100	5,03	4,64	4,12	3,75	3,45

**Săgeți admisibile pentru sarcini multiple**

G (mm)	Sarcină (daN/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
30	3,26	2,84	2,52	2,27	1,99
40	4,34	3,78	3,36	3,04	2,69
50	4,86	4,24	3,77	3,41	3,02
60	5,31	4,63	4,12	3,72	3,29
80	5,60	4,92	4,44	3,98	3,59
100	5,78	5,11	4,62	4,17	3,78

Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.