


**TABLĂ CUTATĂ
AUTOPORTANTĂ**


TOP 53/975




TOP 83/1120

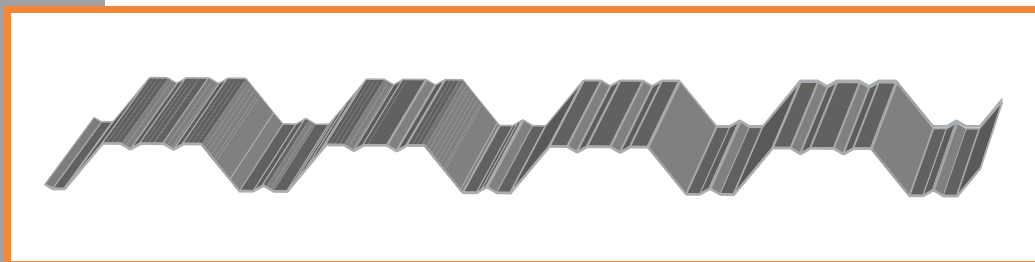

TOP 135/930

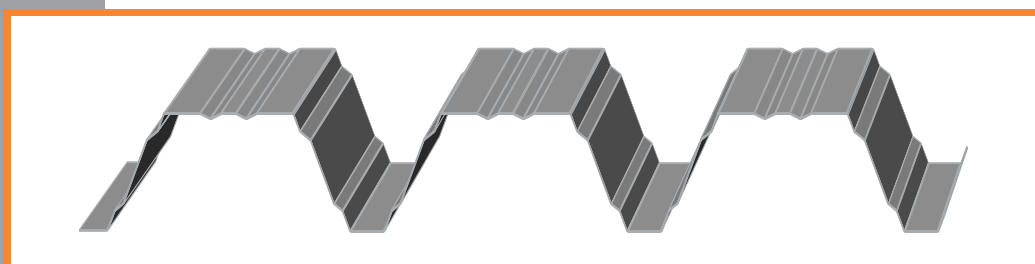



TOP 153/840

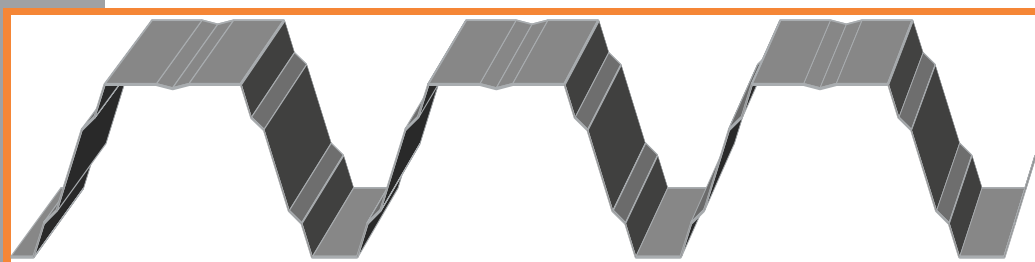

Principala aplicație a acestui tip de profil - cofrag pentru beton.

Se produce în două variante: profil simplu sau profil cute nervurate, în vederea asigurării unei mai bune conlucrări între beton și profil. Avantajul profilului nervurat constă în faptul că în situații bine definite (calcul de specialitate) poate juca dublu rol în ansamblul unei plăci de beton: pe de o parte rol de cofrag și pe de altă parte rol de armătură parțială sau integrală pentru partea inferioară a plăcii. Profilul simplu se poate folosi ca învelitoare acoperiș și pereți interiori.

Profil nervurat

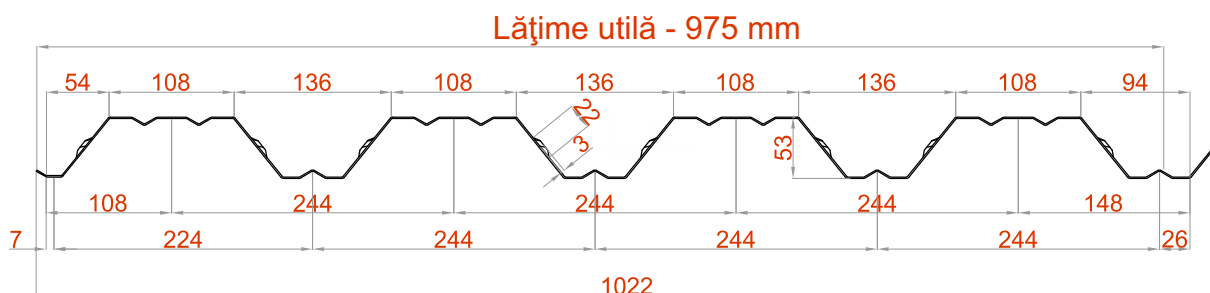

Caracteristici produs


Înălțime cută	53 mm
Lățime utilă	975 mm
Grosime tablă	0.75 / 0.88 / 1.00 / 1.25 mm
Lungime	la comandă între 1.500 mm și 15.500 mm
Calitate material	S320GD+Z ±Poliester
Control calitate	În conformitate cu SR EN 14782
Toleranțe tablă	În conformitate cu SR EN 10143

Materiale profil nervurat

Grosime (mm)	Acoperire față exterioară	Acoperire față interioară	Zinc	Clasa oțelului	Greutate	Culori
					(kg/m ² util)	
0.75	-	-	Z275	S320	7.55	Zn
0.88	-	-	Z275	S320	8.86	Zn
1	-	-	Z275	S320	10.06	Zn
1.25	-	-	Z275	S320	12.58	Zn

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Profil simplu

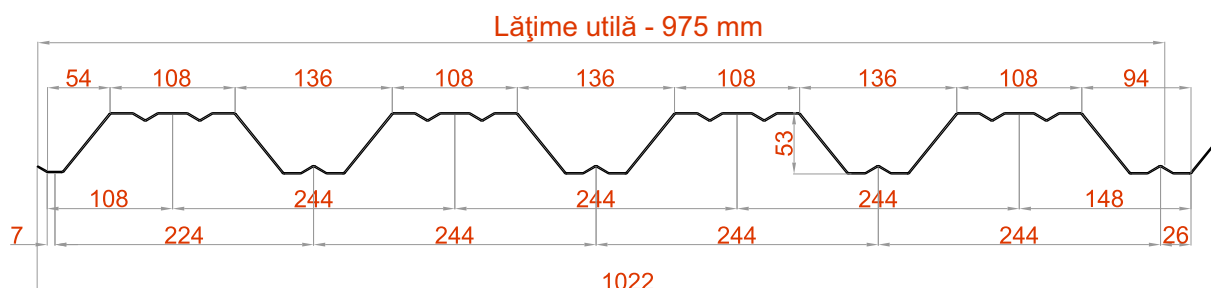

Caracteristici produs

Înălțime cută	53 mm
Lățime utilă	975 mm
Grosime tablă	0.75 / 0.88 / 1.00 / 1.25 mm
Lungime	la comandă între 1.500 mm și 15.500 mm
Calitate material	S320GD+Z ±Poliester
Control calitate	În conformitate cu SR EN 14782
Toleranțe tablă	În conformitate cu SR EN 10143

Materiale profil simplu

Grosime (mm)	Acoperire față exterioară	Acoperire față interioară	Zinc	Clasa oțelului	Greutate	Culori
					(kg/m ² util)	
0.75	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	7.55	RAL
0.88	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	8.86	RAL
1	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	10.06	RAL
1.25	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	12.58	RAL

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Moduri de dispunere

Dispunere pozitivă



Valorile încărcărilor pentru o deschidere



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	1.68	1.49	1.33	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33
	L/150	0.61	0.51	0.43	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05
	L/200	0.46	0.38	0.32	0.27	0.23	0.20	0.18	0.15	0.14	0.12	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04
	L/300	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
0.88	SLU	2.00	1.77	1.58	1.42	1.28	1.16	1.06	0.97	0.89	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.57	0.53	0.50	0.47	0.44	0.42	0.39
	L/150	0.72	0.60	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06
	L/200	0.54	0.45	0.38	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
	L/300	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
1.00	SLU	2.29	2.03	1.81	1.62	1.47	1.33	1.21	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.70	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48	0.45
	L/150	0.82	0.68	0.58	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.24	0.22	0.19	0.17	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07
	L/200	0.62	0.51	0.43	0.37	0.32	0.27	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05
	L/300	0.41	0.34	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
1.25	SLU	2.89	2.56	2.29	2.05	1.85	1.68	1.53	1.40	1.29	1.18	1.10	1.02	0.94	0.88	0.82	0.77	0.72	0.68	0.64	0.60	0.57
	L/150	1.03	0.86	0.73	0.62	0.53	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27	0.24	0.22	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09
	L/200	0.78	0.65	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07
	L/300	0.52	0.43	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05

Valorile încărcărilor pentru două deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	1.30	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.40	0.37	0.35	0.32	0.31	0.29	0.27	0.26
	L/150	1.46	1.22	1.03	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38	0.34	0.30	0.27	0.25	0.22	0.20	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13
	L/200	1.10	0.92	0.77	0.66	0.56	0.49	0.42	0.37	0.33	0.29	0.26	0.23	0.20	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10
	L/300	0.73	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06
0.88	SLU	1.62	1.43	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32
	L/150	1.73	1.44	1.22	1.03	0.89	0.77	0.67	0.58	0.51	0.45	0.40	0.36	0.32	0.29	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.17	0.15
	L/200	1.30	1.08	0.91	0.78	0.67	0.57	0.50	0.44	0.38	0.34	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12	0.11
	L/300	0.87	0.72	0.61	0.52	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08
1.00	SLU	1.85	1.64	1.46	1.31	1.18	1.07	0.98	0.89	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43	0.41	0.39	0.37
	L/150	1.98	1.65	1.39	1.18	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17
	L/200	1.48	1.24	1.04	0.89	0.76	0.66	0.57	0.50	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25	0.22	0.20	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13
	L/300	0.99	0.82	0.69	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26	0.23	0.21	0.18	0.17	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09
1.25	SLU	2.33	2.06	1.84	1.65	1.49	1.35	1.23	1.13	1.04	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71	0.66	0.62	0.58	0.55	0.52	0.49	0.46
	L/150	2.49	2.08	1.75	1.49	1.28	1.10	0.96	0.84	0.74	0.65	0.58	0.52	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24	0.22
	L/200	1.87	1.56	1.31	1.12	0.96	0.83	0.72	0.63	0.55	0.49	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28	0.26	0.23	0.21	0.19	0.18	0.16
	L/300	1.25	1.04	0.87	0.74	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37	0.33	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Tablă cutată autoportantă

Valorile încărcărilor pentru trei deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	1.62	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43	0.41	0.38	0.36	0.34	0.32
	L/150	1.15	0.96	0.81	0.68	0.59	0.51	0.44	0.39	0.34	0.30	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10
	L/200	0.86	0.72	0.60	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.25	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08
	L/300	0.57	0.48	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05
0.88	SLU	2.02	1.79	1.60	1.43	1.29	1.17	1.07	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.58	0.54	0.51	0.48	0.45	0.42	0.40
	L/150	1.36	1.13	0.95	0.81	0.69	0.60	0.52	0.46	0.40	0.36	0.32	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12
	L/200	1.02	0.85	0.71	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09
	L/300	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06
1.00	SLU	2.31	2.05	1.83	1.64	1.48	1.34	1.22	1.12	1.03	0.95	0.88	0.81	0.75	0.70	0.66	0.62	0.58	0.54	0.51	0.48	0.46
	L/150	1.55	1.29	1.09	0.93	0.79	0.69	0.60	0.52	0.46	0.41	0.36	0.32	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14
	L/200	1.16	0.97	0.82	0.69	0.59	0.51	0.45	0.39	0.34	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10
	L/300	0.77	0.65	0.54	0.46	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07
1.25	SLU	2.91	2.58	2.30	2.07	1.86	1.69	1.54	1.41	1.29	1.19	1.10	1.02	0.95	0.89	0.83	0.78	0.73	0.68	0.65	0.61	0.58
	L/150	1.95	1.63	1.37	1.17	1.00	0.86	0.75	0.66	0.58	0.51	0.45	0.41	0.36	0.33	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.19	0.17
	L/200	1.46	1.22	1.03	0.87	0.75	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38	0.34	0.30	0.27	0.25	0.22	0.20	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13
	L/300	0.98	0.81	0.69	0.58	0.50	0.43	0.38	0.33	0.29	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09

Moduri de dispunere

Dispunere negativă



Valorile încărcărilor pentru o deschidere



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	1.30	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.40	0.37	0.35	0.32	0.31	0.29	0.27	0.26
	L/150	0.60	0.50	0.42	0.36	0.31	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05
	L/200	0.45	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04
	L/300	0.30	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
0.88	SLU	1.62	1.43	1.28	1.15	1.04	0.94	0.86	0.78	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32
	L/150	0.73	0.61	0.51	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.22	0.19	0.17	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06
	L/200	0.55	0.45	0.38	0.33	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
	L/300	0.36	0.30	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03
1.00	SLU	1.85	1.64	1.46	1.31	1.18	1.07	0.98	0.89	0.82	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43	0.41	0.39	0.37
	L/150	0.83	0.69	0.58	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07
	L/200	0.62	0.52	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05
	L/300	0.42	0.35	0.29	0.25	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
1.25	SLU	2.33	2.06	1.84	1.65	1.49	1.35	1.23	1.13	1.04	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71	0.66	0.62	0.58	0.55	0.52	0.49	0.46
	L/150	1.05	0.87	0.74	0.63	0.54	0.46	0.40	0.35	0.31	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09
	L/200	0.79	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.21	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07
	L/300	0.52	0.44	0.37	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Valorile încărcărilor pentru două deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	1.64	1.47	1.33	1.19	1.08	0.98	0.89	0.81	0.75	0.69	0.64	0.59	0.55	0.51	0.48	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33
	L/150	1.44	1.20	1.01	0.86	0.74	0.64	0.55	0.48	0.43	0.38	0.33	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13
	L/200	1.08	0.90	0.76	0.64	0.55	0.48	0.41	0.36	0.32	0.28	0.25	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09
	L/300	0.72	0.60	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06
0.88	SLU	1.99	1.77	1.58	1.42	1.28	1.16	1.06	0.97	0.89	0.82	0.76	0.70	0.65	0.61	0.57	0.53	0.50	0.47	0.44	0.42	0.39
	L/150	1.75	1.46	1.23	1.05	0.90	0.77	0.67	0.59	0.52	0.46	0.41	0.36	0.33	0.29	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.17	0.15
	L/200	1.31	1.09	0.92	0.78	0.67	0.58	0.51	0.44	0.39	0.34	0.31	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12
	L/300	0.88	0.73	0.61	0.52	0.45	0.39	0.34	0.29	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08
1.00	SLU	2.29	2.03	1.81	1.62	1.47	1.33	1.21	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.70	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48	0.45
	L/150	2.00	1.67	1.41	1.19	1.02	0.88	0.77	0.67	0.59	0.52	0.47	0.42	0.37	0.34	0.30	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.18
	L/200	1.50	1.25	1.05	0.90	0.77	0.66	0.58	0.51	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13
	L/300	1.00	0.83	0.70	0.60	0.51	0.44	0.38	0.34	0.30	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09
1.25	SLU	2.89	2.56	2.29	2.05	1.85	1.68	1.53	1.40	1.29	1.18	1.10	1.02	0.94	0.88	0.82	0.77	0.72	0.68	0.64	0.60	0.57
	L/150	2.52	2.10	1.77	1.51	1.29	1.12	0.97	0.85	0.75	0.66	0.59	0.52	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.26	0.24	0.22
	L/200	1.89	1.58	1.33	1.13	0.97	0.84	0.73	0.64	0.56	0.50	0.44	0.39	0.35	0.32	0.29	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.17
	L/300	1.26	1.05	0.89	0.75	0.65	0.56	0.49	0.42	0.37	0.33	0.29	0.26	0.24	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11

Valorile încărcărilor pentru trei deschideri




Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	2.00	1.80	1.60	1.44	1.30	1.18	1.07	0.98	0.90	0.83	0.77	0.71	0.66	0.62	0.58	0.54	0.51	0.48	0.45	0.42	0.40
	L/150	1.12	0.94	0.79	0.67	0.58	0.50	0.43	0.38	0.33	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10
	L/200	0.84	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07
	L/300	0.56	0.47	0.40	0.34	0.29	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
0.88	SLU	2.43	2.18	1.97	1.77	1.60	1.45	1.32	1.21	1.11	1.02	0.95	0.88	0.82	0.76	0.71	0.67	0.62	0.59	0.55	0.52	0.49
	L/150	1.37	1.14	0.96	0.82	0.70	0.61	0.53	0.46	0.41	0.36	0.32	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12
	L/200	1.03	0.86	0.72	0.61	0.53	0.45	0.40	0.35	0.30	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09
	L/300	0.69	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06
1.00	SLU	2.84	2.54	2.26	2.03	1.83	1.66	1.52	1.39	1.27	1.17	1.08	1.01	0.94	0.87	0.81	0.76	0.72	0.67	0.63	0.60	0.57
	L/150	1.57	1.31	1.10	0.94	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46	0.41	0.37	0.33	0.29	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14
	L/200	1.18	0.98	0.83	0.70	0.60	0.52	0.45	0.40	0.35	0.31	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10
	L/300	0.78	0.65	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.21	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07
1.25	SLU	3.62	3.20	2.86	2.56	2.31	2.10	1.91	1.75	1.61	1.48	1.37	1.27	1.18	1.10	1.03	0.96	0.90	0.85	0.80	0.76	0.71
	L/150	1.98	1.65	1.39	1.18	1.01	0.87	0.76	0.67	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17
	L/200	1.48	1.24	1.04	0.88	0.76	0.66	0.57	0.50	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25	0.22	0.20	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13
	L/300	0.99	0.82	0.69	0.59	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26	0.23	0.21	0.18	0.17	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

În principala aplicație a acestui tip de profil autoportant, TOP H83 are rol de suport pentru toate straturile termoizolante, fonoizolante și hidroizolante din cadrul planșeelor de tip acoperiș al construcțiilor civile sau industriale cu deschideri nete între elementele structurale cuprinse în intervalul 4 m - 9 m.

Profil

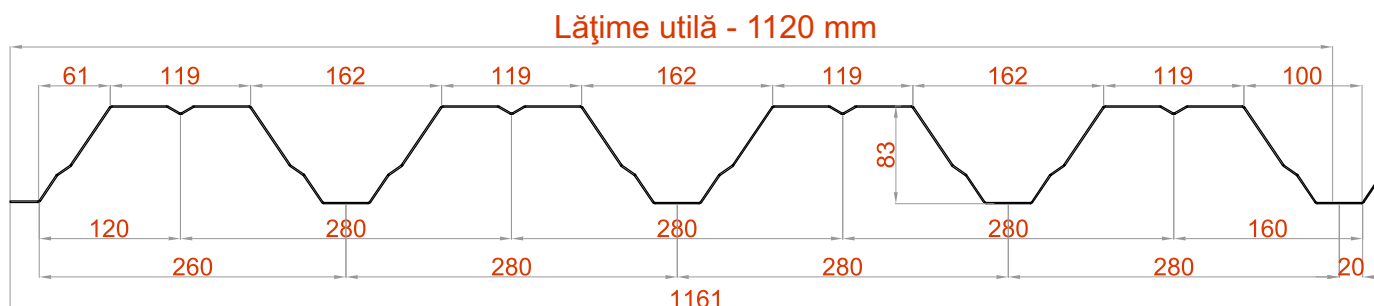

Caracteristici produs

Înălțime cută	83 mm
Lățime utilă	1120 mm
Grosime tablă	0.75 / 0.88 / 1.00 / 1.25 mm
Lungime	la comandă între 1.500 mm și 15.500 mm
Calitate material	S320GD + Z + Poliester
Control calitate	În conformitate cu SR EN 14782
Toleranțe tablă	În conformitate cu SR EN 10143


Materiale profil

Grosime (mm)	Acoperire față exterioară	Acoperire față interioară	Zinc	Clasa oțelului	Greutate	Culori
					(kg/m ² util)	
0.75	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	7.89	RAL
0.88	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	9.25	RAL
1	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	10.51	RAL
1.25	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	13.14	RAL


*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Moduri de dispunere

Dispunere pozitivă



Valorile încărcărilor pentru o deschidere



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	2.48	2.20	1.96	1.76	1.59	1.44	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.81	0.76	0.71	0.66	0.62	0.58	0.55	0.52	0.49
	L/150	1.37	1.14	0.96	0.82	0.70	0.60	0.53	0.46	0.40	0.36	0.32	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12
	L/200	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.35	0.30	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09
	L/300	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06
0.88	SLU	2.97	2.63	2.35	2.11	1.90	1.73	1.57	1.44	1.32	1.22	1.13	1.04	0.97	0.90	0.85	0.79	0.74	0.70	0.66	0.62	0.59
	L/150	1.66	1.38	1.16	0.99	0.85	0.73	0.64	0.56	0.49	0.43	0.39	0.34	0.31	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.15
	L/200	1.24	1.04	0.87	0.74	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37	0.33	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11
	L/300	0.83	0.69	0.58	0.49	0.42	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07
1.00	SLU	3.43	3.04	2.71	2.43	2.20	1.99	1.81	1.66	1.52	1.40	1.30	1.20	1.12	1.04	0.98	0.91	0.86	0.81	0.76	0.72	0.68
	L/150	1.93	1.61	1.35	1.15	0.99	0.85	0.74	0.65	0.57	0.51	0.45	0.40	0.36	0.32	0.29	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.17
	L/200	1.45	1.21	1.02	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43	0.38	0.34	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13
	L/300	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29	0.25	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08
1.25	SLU	4.39	3.89	3.47	3.12	2.81	2.55	2.32	2.13	1.95	1.80	1.66	1.54	1.43	1.34	1.25	1.17	1.10	1.03	0.97	0.92	0.87
	L/150	2.51	2.09	1.76	1.50	1.29	1.11	0.97	0.84	0.74	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24	0.22
	L/200	1.88	1.57	1.32	1.12	0.96	0.83	0.72	0.63	0.56	0.49	0.44	0.39	0.35	0.32	0.29	0.26	0.24	0.21	0.20	0.18	0.17
	L/300	1.25	1.05	0.88	0.75	0.64	0.56	0.48	0.42	0.37	0.33	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11

Valorile încărcărilor pentru două deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	2.14	1.93	1.74	1.58	1.44	1.32	1.21	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.70	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48	0.45
	L/150	3.29	2.74	2.31	1.97	1.69	1.46	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38	0.34	0.31	0.29
	L/200	2.47	2.06	1.73	1.47	1.26	1.09	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.51	0.46	0.41	0.37	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24	0.22
	L/300	1.65	1.37	1.16	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49	0.43	0.38	0.34	0.31	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14
0.88	SLU	2.69	2.42	2.18	1.98	1.80	1.64	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.92	0.86	0.80	0.75	0.70	0.66	0.62	0.59	0.56
	L/150	3.99	3.33	2.80	2.38	2.04	1.76	1.53	1.34	1.18	1.05	0.93	0.83	0.74	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.42	0.38	0.35
	L/200	2.99	2.49	2.10	1.79	1.53	1.32	1.15	1.01	0.89	0.78	0.70	0.62	0.56	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29	0.26
	L/300	1.99	1.66	1.40	1.19	1.02	0.88	0.77	0.67	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19	0.18
1.00	SLU	3.22	2.89	2.61	2.36	2.13	1.93	1.76	1.61	1.48	1.36	1.26	1.17	1.09	1.01	0.95	0.89	0.83	0.78	0.74	0.69	0.66
	L/150	4.65	3.87	3.26	2.77	2.38	2.05	1.79	1.56	1.38	1.22	1.08	0.97	0.87	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.41
	L/200	3.48	2.90	2.45	2.08	1.78	1.54	1.34	1.17	1.03	0.91	0.81	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33	0.31
	L/300	2.32	1.94	1.63	1.39	1.19	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.54	0.48	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.26	0.24	0.22	0.20
1.25	SLU	4.35	3.88	3.46	3.11	2.80	2.54	2.32	2.12	1.95	1.79	1.66	1.54	1.43	1.33	1.25	1.17	1.10	1.03	0.97	0.92	0.87
	L/150	6.05	5.04	4.25	3.61	3.10	2.67	2.33	2.04	1.79	1.58	1.41	1.26	1.13	1.02	0.92	0.83	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53
	L/200	4.53	3.78	3.18	2.71	2.32	2.01	1.74	1.53	1.34	1.19	1.06	0.94	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40
	L/300	3.02	2.52	2.12	1.81	1.55	1.34	1.16	1.02	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.32	0.29	0.27

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Tablă cutată autoportantă


Valorile încărcărilor pentru trei deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	2.62	2.35	2.13	1.94	1.77	1.62	1.49	1.38	1.27	1.17	1.08	1.00	0.93	0.87	0.81	0.76	0.72	0.67	0.63	0.60	0.57
	L/150	2.58	2.15	1.81	1.54	1.32	1.14	0.99	0.87	0.76	0.68	0.60	0.54	0.48	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.25	0.23
	L/200	1.93	1.61	1.36	1.15	0.99	0.86	0.74	0.65	0.57	0.51	0.45	0.40	0.36	0.32	0.29	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.17
	L/300	1.29	1.07	0.91	0.77	0.66	0.57	0.50	0.43	0.38	0.34	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11
0.88	SLU	3.29	2.96	2.67	2.43	2.22	2.03	1.86	1.71	1.57	1.44	1.33	1.24	1.15	1.07	1.00	0.94	0.88	0.83	0.78	0.74	0.70
	L/150	3.12	2.60	2.19	1.87	1.60	1.38	1.20	1.05	0.93	0.82	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.30	0.27
	L/200	2.34	1.95	1.65	1.40	1.20	1.04	0.90	0.79	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.39	0.36	0.32	0.29	0.27	0.24	0.22	0.21
	L/300	1.56	1.30	1.10	0.93	0.80	0.69	0.60	0.53	0.46	0.41	0.36	0.33	0.29	0.26	0.24	0.21	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14
1.00	SLU	3.94	3.54	3.20	2.90	2.65	2.41	2.20	2.01	1.85	1.70	1.57	1.46	1.36	1.26	1.18	1.11	1.04	0.98	0.92	0.87	0.82
	L/150	3.64	3.03	2.56	2.17	1.86	1.61	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38	0.35	0.32
	L/200	2.73	2.28	1.92	1.63	1.40	1.21	1.05	0.92	0.81	0.72	0.64	0.57	0.51	0.46	0.41	0.38	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24
	L/300	1.82	1.52	1.28	1.09	0.93	0.80	0.70	0.61	0.54	0.48	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16
1.25	SLU	5.33	4.78	4.32	3.88	3.51	3.18	2.90	2.65	2.43	2.24	2.07	1.92	1.79	1.67	1.56	1.46	1.37	1.29	1.21	1.14	1.08
	L/150	4.74	3.95	3.33	2.83	2.43	2.09	1.82	1.59	1.40	1.24	1.10	0.99	0.88	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42
	L/200	3.55	2.96	2.49	2.12	1.82	1.57	1.37	1.20	1.05	0.93	0.83	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.37	0.34	0.31
	L/300	2.37	1.97	1.66	1.41	1.21	1.05	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21

Moduri de dispunere

Dispunere negativă



Valorile încărcărilor pentru o deschidere



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	2.29	2.03	1.81	1.62	1.47	1.33	1.21	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.70	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48	0.45
	L/150	1.37	1.14	0.96	0.82	0.70	0.61	0.53	0.46	0.41	0.36	0.32	0.28	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12
	L/200	1.03	0.86	0.72	0.61	0.53	0.45	0.40	0.35	0.30	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09
	L/300	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06
0.88	SLU	2.82	2.50	2.23	2.00	1.80	1.64	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.92	0.86	0.80	0.75	0.70	0.66	0.62	0.59	0.56
	L/150	1.68	1.40	1.18	1.00	0.86	0.74	0.65	0.56	0.50	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.15
	L/200	1.26	1.05	0.88	0.75	0.64	0.56	0.48	0.42	0.37	0.33	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11
	L/300	0.84	0.70	0.59	0.50	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22	0.20	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07
1.00	SLU	3.32	2.94	2.63	2.36	2.13	1.93	1.76	1.61	1.48	1.36	1.26	1.17	1.09	1.01	0.95	0.89	0.83	0.78	0.74	0.69	0.66
	L/150	1.97	1.64	1.38	1.17	1.01	0.87	0.76	0.66	0.58	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.22	0.21	0.19	0.17
	L/200	1.48	1.23	1.04	0.88	0.76	0.65	0.57	0.50	0.44	0.39	0.34	0.31	0.28	0.25	0.22	0.20	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13
	L/300	0.98	0.82	0.69	0.59	0.50	0.44	0.38	0.33	0.29	0.26	0.23	0.20	0.18	0.17	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09
1.25	SLU	4.38	3.88	3.46	3.11	2.80	2.54	2.32	2.12	1.95	1.79	1.66	1.54	1.43	1.33	1.25	1.17	1.10	1.03	0.97	0.92	0.87
	L/150	2.55	2.13	1.79	1.52	1.31	1.13	0.98	0.86	0.76	0.67	0.59	0.53	0.48	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24	0.22
	L/200	1.91	1.60	1.34	1.14	0.98	0.85	0.74	0.64	0.57	0.50	0.45	0.40	0.36	0.32	0.29	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.17
	L/300	1.28	1.06	0.90	0.76	0.65	0.56	0.49	0.43	0.38	0.33	0.30	0.27	0.24	0.21	0.19	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Tablă cutată autoportantă

Valorile încărcărilor pentru două deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	2.12	1.92	1.74	1.59	1.45	1.33	1.23	1.14	1.05	0.98	0.92	0.86	0.80	0.75	0.71	0.66	0.62	0.58	0.55	0.52	0.49
	L/150	3.30	2.75	2.32	1.97	1.69	1.46	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38	0.34	0.32	0.29
	L/200	2.47	2.06	1.74	1.48	1.27	1.09	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24	0.22
	L/300	1.65	1.38	1.16	0.99	0.84	0.73	0.63	0.56	0.49	0.43	0.38	0.34	0.31	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14
0.88	SLU	2.62	2.36	2.14	1.95	1.78	1.64	1.51	1.39	1.29	1.20	1.12	1.04	0.97	0.90	0.85	0.79	0.74	0.70	0.66	0.62	0.59
	L/150	4.04	3.37	2.84	2.41	2.07	1.79	1.55	1.36	1.20	1.06	0.94	0.84	0.75	0.68	0.61	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39	0.35
	L/200	3.03	2.53	2.13	1.81	1.55	1.34	1.17	1.02	0.90	0.79	0.71	0.63	0.57	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.27
	L/300	2.02	1.68	1.42	1.21	1.03	0.89	0.78	0.68	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.34	0.31	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.18
1.00	SLU	3.09	2.78	2.52	2.29	2.10	1.92	1.77	1.64	1.52	1.40	1.30	1.20	1.12	1.04	0.98	0.91	0.86	0.81	0.76	0.72	0.68
	L/150	4.74	3.95	3.33	2.83	2.43	2.10	1.82	1.60	1.40	1.24	1.10	0.99	0.88	0.80	0.72	0.65	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42
	L/200	3.55	2.96	2.50	2.12	1.82	1.57	1.37	1.20	1.05	0.93	0.83	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.41	0.37	0.34	0.31
	L/300	2.37	1.98	1.66	1.41	1.21	1.05	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21
1.25	SLU	4.12	3.70	3.35	3.04	2.78	2.54	2.32	2.13	1.95	1.80	1.66	1.54	1.43	1.34	1.25	1.17	1.10	1.03	0.97	0.92	0.87
	L/150	6.15	5.12	4.32	3.67	3.15	2.72	2.36	2.07	1.82	1.61	1.43	1.28	1.15	1.03	0.93	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54
	L/200	4.61	3.84	3.24	2.75	2.36	2.04	1.77	1.55	1.37	1.21	1.07	0.96	0.86	0.77	0.70	0.63	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40
	L/300	3.07	2.56	2.16	1.84	1.57	1.36	1.18	1.03	0.91	0.81	0.72	0.64	0.57	0.52	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.27

Valorile încărcărilor pentru trei deschideri




Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	2.57	2.33	2.11	1.93	1.77	1.62	1.50	1.39	1.29	1.20	1.12	1.05	0.98	0.92	0.87	0.82	0.77	0.73	0.69	0.65	0.61
	L/150	2.58	2.15	1.82	1.54	1.32	1.14	0.99	0.87	0.77	0.68	0.60	0.54	0.48	0.43	0.39	0.36	0.32	0.29	0.27	0.25	0.23
	L/200	1.94	1.62	1.36	1.16	0.99	0.86	0.75	0.65	0.57	0.51	0.45	0.40	0.36	0.33	0.29	0.27	0.24	0.22	0.20	0.19	0.17
	L/300	1.29	1.08	0.91	0.77	0.66	0.57	0.50	0.44	0.38	0.34	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11
0.88	SLU	3.18	2.87	2.60	2.37	2.17	2.00	1.84	1.70	1.58	1.47	1.37	1.28	1.20	1.13	1.06	0.99	0.93	0.87	0.82	0.78	0.73
	L/150	3.17	2.64	2.22	1.89	1.62	1.40	1.22	1.07	0.94	0.83	0.74	0.66	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33	0.30	0.28
	L/200	2.37	1.98	1.67	1.42	1.22	1.05	0.91	0.80	0.70	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21
	L/300	1.58	1.32	1.11	0.95	0.81	0.70	0.61	0.53	0.47	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14
1.00	SLU	3.76	3.39	3.07	2.80	2.56	2.35	2.17	2.00	1.86	1.73	1.61	1.50	1.40	1.31	1.22	1.14	1.07	1.01	0.95	0.90	0.85
	L/150	3.71	3.10	2.61	2.22	1.90	1.64	1.43	1.25	1.10	0.97	0.87	0.77	0.69	0.62	0.56	0.51	0.46	0.42	0.39	0.35	0.33
	L/200	2.78	2.32	1.96	1.66	1.43	1.23	1.07	0.94	0.82	0.73	0.65	0.58	0.52	0.47	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.27	0.24
	L/300	1.86	1.55	1.30	1.11	0.95	0.82	0.71	0.62	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.31	0.28	0.26	0.23	0.21	0.19	0.18	0.16
1.25	SLU	5.03	4.52	4.09	3.72	3.40	3.12	2.87	2.65	2.44	2.25	2.08	1.93	1.79	1.67	1.56	1.46	1.37	1.29	1.22	1.15	1.08
	L/150	4.82	4.01	3.38	2.88	2.47	2.13	1.85	1.62	1.43	1.26	1.12	1.00	0.90	0.81	0.73	0.66	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42
	L/200	3.61	3.01	2.54	2.16	1.85	1.60	1.39	1.22	1.07	0.95	0.84	0.75	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38	0.35	0.32
	L/300	2.41	2.01	1.69	1.44	1.23	1.06	0.93	0.81	0.71	0.63	0.56	0.50	0.45	0.40	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

În principala aplicație a acestui tip de profil autoportant, TOP H135 are rol de suport pentru toate straturile termoizolante, fonoizolante și hidroizolante din cadrul planșeelor de tip acoperiș al construcțiilor civile sau industriale cu deschideri nete între elementele structurale cuprinse în intervalul 4 m - 9 m.

Profil

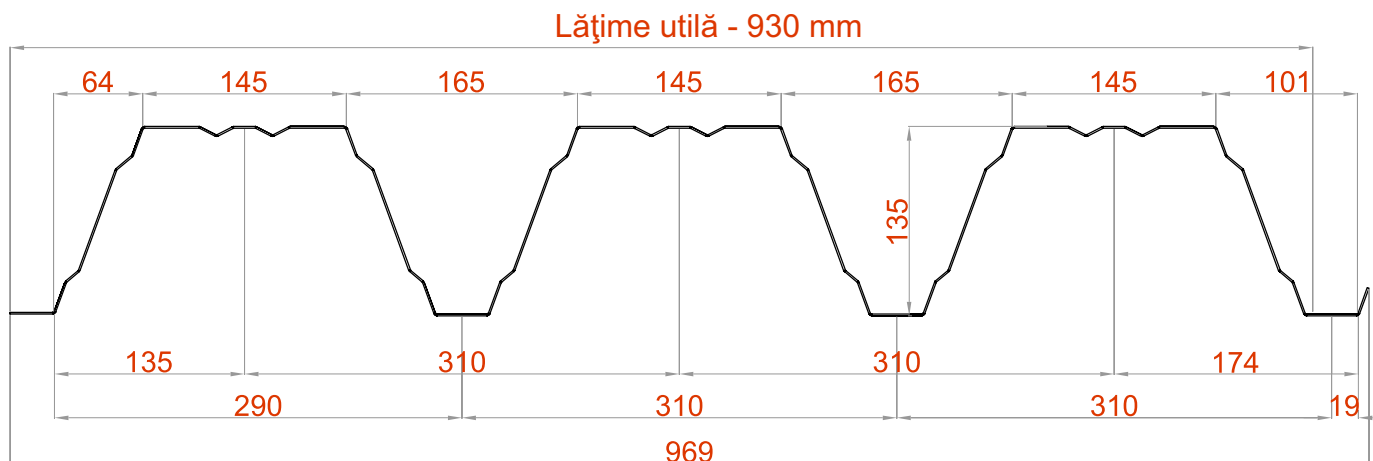

Caracteristici produs

Înălțime cută	135 mm
Lățime utilă	930 mm
Grosime tablă	0.75 / 0.88 / 1.00 / 1.25 mm
Lungime	la comandă între 1.500 mm și 15.500 mm
Calitate material	S320GD + Z + Poliester
Control calitate	În conformitate cu SR EN 14782
Toleranțe tablă	În conformitate cu SR EN 10143


Materiale profil

Grosime (mm)	Acoperire față exterioară	Acoperire față interioară	Zinc	Clasa oțelului	Greutate	Culori
					(kg/m ² util)	
0.75	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	9.5	RAL
0.88	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	11.14	RAL
1	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	12.66	RAL
1.25	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	15.83	RAL

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Moduri de dispunere

Dispunere pozitivă

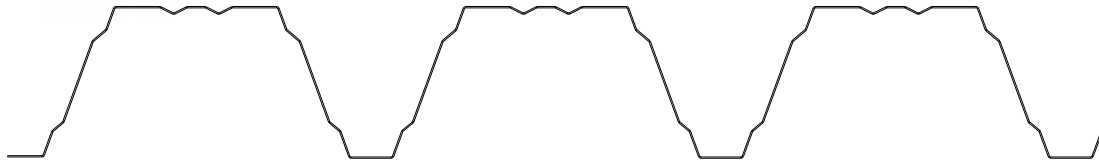

Valorile încărcărilor pentru o deschidere



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.34	3.14	2.97	2.81	2.67	2.54	2.36	2.16	1.98	1.83	1.69	1.56	1.46	1.36	1.27	1.19	1.11	1.05	0.99	0.93	0.88
	L/150	4.40	3.67	3.09	2.63	2.25	1.95	1.69	1.48	1.30	1.15	1.02	0.92	0.82	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.46	0.42	0.39
	L/200	3.30	2.75	2.32	1.97	1.69	1.46	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.62	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38	0.34	0.32	0.29
	L/300	2.20	1.83	1.54	1.31	1.13	0.97	0.85	0.74	0.65	0.58	0.51	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19
0.88	SLU	4.55	4.28	4.04	3.79	3.42	3.11	2.83	2.59	2.38	2.19	2.03	1.88	1.75	1.63	1.52	1.43	1.34	1.26	1.18	1.12	1.06
	L/150	5.24	4.37	3.68	3.13	2.68	2.32	2.02	1.77	1.55	1.37	1.22	1.09	0.98	0.88	0.80	0.72	0.66	0.60	0.55	0.50	0.46
	L/200	3.93	3.28	2.76	2.35	2.01	1.74	1.51	1.32	1.17	1.03	0.92	0.82	0.73	0.66	0.60	0.54	0.49	0.45	0.41	0.38	0.35
	L/300	2.62	2.19	1.84	1.57	1.34	1.16	1.01	0.88	0.78	0.69	0.61	0.55	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
1.00	SLU	5.82	5.47	4.88	4.38	3.95	3.59	3.27	2.99	2.75	2.53	2.34	2.17	2.02	1.88	1.76	1.65	1.54	1.45	1.37	1.29	1.22
	L/150	6.03	5.03	4.24	3.60	3.09	2.67	2.32	2.03	1.79	1.58	1.41	1.26	1.13	1.01	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.58	0.53
	L/200	4.52	3.77	3.18	2.70	2.32	2.00	1.74	1.52	1.34	1.19	1.05	0.94	0.84	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40
	L/300	3.02	2.51	2.12	1.80	1.54	1.33	1.16	1.02	0.89	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.41	0.38	0.34	0.31	0.29	0.26
1.25	SLU	7.87	6.97	6.22	5.58	5.04	4.57	4.16	3.81	3.50	3.22	2.98	2.76	2.57	2.39	2.24	2.10	1.97	1.85	1.74	1.64	1.55
	L/150	7.59	6.33	5.33	4.53	3.88	3.36	2.92	2.55	2.25	1.99	1.77	1.58	1.42	1.27	1.15	1.04	0.95	0.86	0.79	0.72	0.67
	L/200	5.69	4.74	4.00	3.40	2.91	2.52	2.19	1.92	1.69	1.49	1.33	1.18	1.06	0.96	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59	0.54	0.50
	L/300	3.79	3.16	2.66	2.27	1.94	1.68	1.46	1.28	1.12	0.99	0.88	0.79	0.71	0.64	0.58	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36	0.33

Valorile încărcărilor pentru două deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.11	2.81	2.56	2.34	2.14	1.98	1.83	1.69	1.57	1.47	1.37	1.28	1.20	1.13	1.07	1.01	0.95	0.90	0.85	0.81	0.77
	L/150	10.59	8.83	7.44	6.33	5.42	4.69	4.08	3.57	3.14	2.78	2.47	2.20	1.98	1.78	1.61	1.46	1.32	1.21	1.10	1.01	0.93
	L/200	7.95	6.62	5.58	4.75	4.07	3.51	3.06	2.68	2.35	2.08	1.85	1.65	1.48	1.33	1.21	1.09	0.99	0.91	0.83	0.76	0.70
	L/300	5.30	4.42	3.72	3.16	2.71	2.34	2.04	1.78	1.57	1.39	1.23	1.10	0.99	0.89	0.80	0.73	0.66	0.60	0.55	0.51	0.47
0.88	SLU	4.02	3.64	3.31	3.02	2.77	2.55	2.36	2.19	2.03	1.89	1.77	1.65	1.55	1.46	1.37	1.30	1.23	1.16	1.10	1.04	0.99
	L/150	12.63	10.53	8.87	7.54	6.47	5.59	4.86	4.25	3.74	3.31	2.94	2.63	2.36	2.12	1.92	1.74	1.58	1.44	1.32	1.21	1.11
	L/200	9.47	7.90	6.65	5.66	4.85	4.19	3.64	3.19	2.81	2.48	2.21	1.97	1.77	1.59	1.44	1.30	1.18	1.08	0.99	0.90	0.83
	L/300	6.32	5.26	4.44	3.77	3.23	2.79	2.43	2.13	1.87	1.66	1.47	1.31	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66	0.60	0.55
1.00	SLU	4.90	4.43	4.03	3.68	3.37	3.10	2.86	2.65	2.46	2.30	2.14	2.01	1.88	1.77	1.66	1.57	1.48	1.40	1.33	1.26	1.19
	L/150	14.53	12.12	10.21	8.68	7.44	6.43	5.59	4.89	4.31	3.81	3.39	3.02	2.71	2.44	2.20	2.00	1.82	1.66	1.51	1.39	1.28
	L/200	10.90	9.09	7.65	6.51	5.58	4.82	4.19	3.67	3.23	2.86	2.54	2.27	2.03	1.83	1.65	1.50	1.36	1.24	1.14	1.04	0.96
	L/300	7.27	6.06	5.10	4.34	3.72	3.21	2.80	2.45	2.15	1.90	1.69	1.51	1.36	1.22	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76	0.69	0.64
1.25	SLU	6.75	6.10	5.54	5.05	4.62	4.25	3.92	3.63	3.37	3.13	2.92	2.73	2.56	2.41	2.26	2.13	2.00	1.88	1.77	1.67	1.58
	L/150	18.28	15.24	12.84	10.91	9.36	8.08	7.03	6.15	5.42	4.79	4.26	3.80	3.41	3.07	2.77	2.51	2.28	2.08	1.90	1.75	1.60
	L/200	13.71	11.43	9.63	8.19	7.02	6.06	5.27	4.61	4.06	3.59	3.19	2.85	2.56	2.30	2.08	1.88	1.71	1.56	1.43	1.31	1.20
	L/300	9.14	7.62	6.42	5.46	4.68	4.04	3.52	3.08	2.71	2.40	2.13	1.90	1.71	1.53	1.39	1.26	1.14	1.04	0.95	0.87	0.80

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Tablă cutată autoportantă

Valorile încărcărilor pentru trei deschideri																						
																						
Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.74	3.39	3.09	2.83	2.60	2.40	2.22	2.06	1.91	1.78	1.67	1.56	1.47	1.38	1.30	1.23	1.16	1.10	1.04	0.99	0.94
	L/150	8.30	6.92	5.83	4.96	4.25	3.67	3.19	2.79	2.46	2.18	1.93	1.73	1.55	1.39	1.26	1.14	1.04	0.95	0.86	0.79	0.73
	L/200	6.22	5.19	4.37	3.72	3.19	2.75	2.39	2.10	1.84	1.63	1.45	1.30	1.16	1.05	0.94	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59	0.55
	L/300	4.15	3.46	2.91	2.48	2.12	1.84	1.60	1.40	1.23	1.09	0.97	0.86	0.77	0.70	0.63	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40	0.36
0.88	SLU	4.86	4.40	4.01	3.66	3.36	3.10	2.87	2.66	2.47	2.30	2.15	2.02	1.89	1.78	1.68	1.59	1.50	1.42	1.35	1.28	1.22
	L/150	9.89	8.25	6.95	5.91	5.07	4.38	3.81	3.33	2.93	2.59	2.31	2.06	1.85	1.66	1.50	1.36	1.24	1.13	1.03	0.95	0.87
	L/200	7.42	6.19	5.21	4.43	3.80	3.28	2.85	2.50	2.20	1.95	1.73	1.54	1.38	1.25	1.13	1.02	0.93	0.85	0.77	0.71	0.65
	L/300	4.95	4.12	3.47	2.95	2.53	2.19	1.90	1.67	1.47	1.30	1.15	1.03	0.92	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.52	0.47	0.43
1.00	SLU	5.92	5.36	4.88	4.46	4.09	3.77	3.48	3.23	3.00	2.80	2.61	2.45	2.30	2.16	2.04	1.92	1.82	1.72	1.63	1.55	1.47
	L/150	11.38	9.49	8.00	6.80	5.83	5.04	4.38	3.83	3.37	2.98	2.65	2.37	2.12	1.91	1.73	1.57	1.42	1.30	1.19	1.09	1.00
	L/200	8.54	7.12	6.00	5.10	4.37	3.78	3.28	2.87	2.53	2.24	1.99	1.78	1.59	1.43	1.30	1.17	1.07	0.97	0.89	0.82	0.75
	L/300	5.69	4.75	4.00	3.40	2.91	2.52	2.19	1.92	1.69	1.49	1.33	1.18	1.06	0.96	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59	0.54	0.50
1.25	SLU	8.18	7.39	6.72	6.13	5.62	5.17	4.78	4.42	4.11	3.83	3.57	3.34	3.13	2.95	2.77	2.62	2.47	2.34	2.21	2.09	1.98
	L/150	14.32	11.94	10.06	8.55	7.33	6.33	5.51	4.82	4.24	3.75	3.34	2.98	2.67	2.40	2.17	1.97	1.79	1.63	1.49	1.37	1.26
	L/200	10.74	8.95	7.54	6.41	5.50	4.75	4.13	3.61	3.18	2.81	2.50	2.23	2.00	1.80	1.63	1.48	1.34	1.22	1.12	1.03	0.94
	L/300	7.16	5.97	5.03	4.27	3.67	3.17	2.75	2.41	2.12	1.88	1.67	1.49	1.34	1.20	1.09	0.98	0.89	0.82	0.75	0.68	0.63

Moduri de dispunere

Dispunere negativă



Valorile încărcărilor pentru o deschidere																						
																						
Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	2.69	2.53	2.39	2.26	2.15	2.05	1.96	1.87	1.74	1.61	1.49	1.38	1.28	1.19	1.12	1.05	0.98	0.92	0.87	0.82	0.78
	L/150	4.36	3.64	3.06	2.61	2.23	1.93	1.68	1.47	1.29	1.14	1.02	0.91	0.81	0.73	0.66	0.60	0.55	0.50	0.45	0.42	0.38
	L/200	3.27	2.73	2.30	1.95	1.68	1.45	1.26	1.10	0.97	0.86	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29
	L/300	2.18	1.82	1.53	1.30	1.12	0.96	0.84	0.73	0.65	0.57	0.51	0.45	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19
0.88	SLU	3.67	3.46	3.27	3.09	2.94	2.80	2.65	2.43	2.23	2.05	1.90	1.76	1.64	1.53	1.43	1.34	1.25	1.18	1.11	1.05	0.99
	L/150	5.34	4.45	3.75	3.19	2.73	2.36	2.05	1.80	1.58	1.40	1.24	1.11	1.00	0.90	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47
	L/200	4.01	3.34	2.81	2.39	2.05	1.77	1.54	1.35	1.19	1.05	0.93	0.83	0.75	0.67	0.61	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38	0.35
	L/300	2.67	2.23	1.88	1.59	1.37	1.18	1.03	0.90	0.79	0.70	0.62	0.56	0.50	0.45	0.41	0.37	0.33	0.30	0.28	0.26	0.23
1.00	SLU	4.75	4.47	4.22	4.00	3.80	3.49	3.18	2.91	2.67	2.46	2.28	2.11	1.96	1.83	1.71	1.60	1.50	1.41	1.33	1.26	1.19
	L/150	6.22	5.19	4.37	3.72	3.19	2.75	2.39	2.09	1.84	1.63	1.45	1.29	1.16	1.04	0.94	0.86	0.78	0.71	0.65	0.59	0.55
	L/200	4.67	3.89	3.28	2.79	2.39	2.06	1.79	1.57	1.38	1.22	1.09	0.97	0.87	0.78	0.71	0.64	0.58	0.53	0.49	0.45	0.41
	L/300	3.11	2.59	2.18	1.86	1.59	1.38	1.20	1.05	0.92	0.82	0.72	0.65	0.58	0.52	0.47	0.43	0.39	0.35	0.32	0.30	0.27
1.25	SLU	7.56	7.09	6.32	5.67	5.12	4.64	4.23	3.87	3.56	3.28	3.03	2.81	2.61	2.44	2.28	2.13	2.00	1.88	1.77	1.67	1.58
	L/150	7.97	6.65	5.60	4.76	4.08	3.53	3.07	2.68	2.36	2.09	1.86	1.66	1.49	1.34	1.21	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70
	L/200	5.98	4.99	4.20	3.57	3.06	2.65	2.30	2.01	1.77	1.57	1.39	1.24	1.12	1.00	0.91	0.82	0.75	0.68	0.62	0.57	0.53
	L/300	3.99	3.32	2.80	2.38	2.04	1.76	1.53	1.34	1.18	1.05	0.93	0.83	0.74	0.67	0.60	0.55	0.50	0.45	0.42	0.38	0.35


*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Valorile încărcărilor pentru două deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.07	2.79	2.55	2.34	2.16	1.99	1.85	1.72	1.60	1.50	1.40	1.32	1.24	1.17	1.10	1.04	0.99	0.94	0.89	0.85	0.81
	L/150	10.51	8.76	7.38	6.28	5.38	4.65	4.04	3.54	3.11	2.76	2.45	2.19	1.96	1.77	1.59	1.44	1.31	1.20	1.10	1.00	0.92
	L/200	7.88	6.57	5.54	4.71	4.04	3.49	3.03	2.65	2.34	2.07	1.84	1.64	1.47	1.32	1.20	1.08	0.99	0.90	0.82	0.75	0.69
	L/300	5.25	4.38	3.69	3.14	2.69	2.32	2.02	1.77	1.56	1.38	1.22	1.09	0.98	0.88	0.80	0.72	0.66	0.60	0.55	0.50	0.46
0.88	SLU	3.85	3.50	3.19	2.93	2.69	2.49	2.30	2.14	1.99	1.86	1.74	1.64	1.54	1.45	1.37	1.29	1.22	1.16	1.10	1.05	1.00
	L/150	12.87	10.73	9.04	7.68	6.59	5.69	4.95	4.33	3.81	3.37	3.00	2.68	2.40	2.16	1.95	1.77	1.61	1.47	1.34	1.23	1.13
	L/200	9.65	8.04	6.78	5.76	4.94	4.27	3.71	3.25	2.86	2.53	2.25	2.01	1.80	1.62	1.46	1.33	1.21	1.10	1.01	0.92	0.85
	L/300	6.43	5.36	4.52	3.84	3.29	2.85	2.47	2.17	1.91	1.69	1.50	1.34	1.20	1.08	0.98	0.88	0.80	0.73	0.67	0.61	0.56
1.00	SLU	4.62	4.19	3.82	3.50	3.22	2.97	2.75	2.55	2.37	2.21	2.07	1.94	1.82	1.72	1.62	1.53	1.45	1.37	1.30	1.24	1.18
	L/150	14.99	12.49	10.52	8.95	7.67	6.63	5.76	5.04	4.44	3.93	3.49	3.12	2.80	2.52	2.27	2.06	1.87	1.71	1.56	1.43	1.32
	L/200	11.24	9.37	7.89	6.71	5.75	4.97	4.32	3.78	3.33	2.95	2.62	2.34	2.10	1.89	1.71	1.55	1.40	1.28	1.17	1.07	0.99
	L/300	7.49	6.25	5.26	4.47	3.84	3.31	2.88	2.52	2.22	1.96	1.75	1.56	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.85	0.78	0.72	0.66
1.25	SLU	6.32	5.72	5.20	4.75	4.36	4.01	3.70	3.43	3.19	2.97	2.77	2.60	2.44	2.29	2.16	2.04	1.92	1.82	1.73	1.64	1.55
	L/150	19.21	16.02	13.49	11.47	9.84	8.50	7.39	6.47	5.69	5.04	4.48	4.00	3.58	3.23	2.91	2.64	2.40	2.19	2.00	1.84	1.69
	L/200	14.41	12.01	10.12	8.60	7.38	6.37	5.54	4.85	4.27	3.78	3.36	3.00	2.69	2.42	2.19	1.98	1.80	1.64	1.50	1.38	1.26
	L/300	9.61	8.01	6.75	5.74	4.92	4.25	3.69	3.23	2.85	2.52	2.24	2.00	1.79	1.61	1.46	1.32	1.20	1.09	1.00	0.92	0.84

Valorile încărcărilor pentru trei deschideri




Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.36	3.16	2.99	2.81	2.59	2.40	2.23	2.07	1.93	1.81	1.70	1.60	1.50	1.42	1.34	1.27	1.20	1.14	1.08	1.03	0.98
	L/150	8.23	6.86	5.78	4.92	4.22	3.64	3.17	2.77	2.44	2.16	1.92	1.71	1.54	1.38	1.25	1.13	1.03	0.94	0.86	0.79	0.72
	L/200	6.17	5.15	4.34	3.69	3.16	2.73	2.38	2.08	1.83	1.62	1.44	1.28	1.15	1.04	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54
	L/300	4.12	3.43	2.89	2.46	2.11	1.82	1.58	1.39	1.22	1.08	0.96	0.86	0.77	0.69	0.62	0.57	0.51	0.47	0.43	0.39	0.36
0.88	SLU	4.59	4.20	3.84	3.53	3.25	3.00	2.78	2.59	2.41	2.26	2.11	1.98	1.87	1.76	1.66	1.57	1.49	1.41	1.34	1.28	1.21
	L/150	10.08	8.40	7.08	6.02	5.16	4.46	3.88	3.39	2.99	2.64	2.35	2.10	1.88	1.69	1.53	1.39	1.26	1.15	1.05	0.96	0.88
	L/200	7.56	6.30	5.31	4.51	3.87	3.34	2.91	2.54	2.24	1.98	1.76	1.57	1.41	1.27	1.15	1.04	0.94	0.86	0.79	0.72	0.66
	L/300	5.04	4.20	3.54	3.01	2.58	2.23	1.94	1.70	1.49	1.32	1.17	1.05	0.94	0.85	0.76	0.69	0.63	0.57	0.53	0.48	0.44
1.00	SLU	5.55	5.05	4.61	4.22	3.89	3.59	3.32	3.09	2.88	2.69	2.51	2.36	2.22	2.09	1.97	1.86	1.76	1.67	1.59	1.51	1.44
	L/150	11.74	9.79	8.25	7.01	6.01	5.19	4.52	3.95	3.48	3.08	2.74	2.44	2.19	1.97	1.78	1.61	1.47	1.34	1.22	1.12	1.03
	L/200	8.80	7.34	6.18	5.26	4.51	3.89	3.39	2.96	2.61	2.31	2.05	1.83	1.64	1.48	1.34	1.21	1.10	1.00	0.92	0.84	0.77
	L/300	5.87	4.89	4.12	3.51	3.01	2.60	2.26	1.98	1.74	1.54	1.37	1.22	1.10	0.99	0.89	0.81	0.73	0.67	0.61	0.56	0.52
1.25	SLU	7.63	6.91	6.29	5.75	5.28	4.87	4.50	4.17	3.88	3.62	3.38	3.17	2.97	2.80	2.64	2.49	2.35	2.23	2.11	2.01	1.91
	L/150	15.05	12.55	10.57	8.99	7.71	6.66	5.79	5.07	4.46	3.95	3.51	3.13	2.81	2.53	2.28	2.07	1.88	1.72	1.57	1.44	1.32
	L/200	11.29	9.41	7.93	6.74	5.78	4.99	4.34	3.80	3.34	2.96	2.63	2.35	2.11	1.90	1.71	1.55	1.41	1.29	1.18	1.08	0.99
	L/300	7.52	6.27	5.28	4.49	3.85	3.33	2.89	2.53	2.23	1.97	1.75	1.57	1.40	1.26	1.14	1.03	0.94	0.86	0.78	0.72	0.66

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

În principala aplicație a acestui tip de profil autoportant, TOP H153 are rol de suport pentru toate straturile termoizolante, fonoizolante și hidroizolante din cadrul planșeelor de tip acoperiș al construcțiilor civile sau industriale cu deschideri nete între elementele structurale cuprinse în intervalul 4 m - 9 m.

Profil

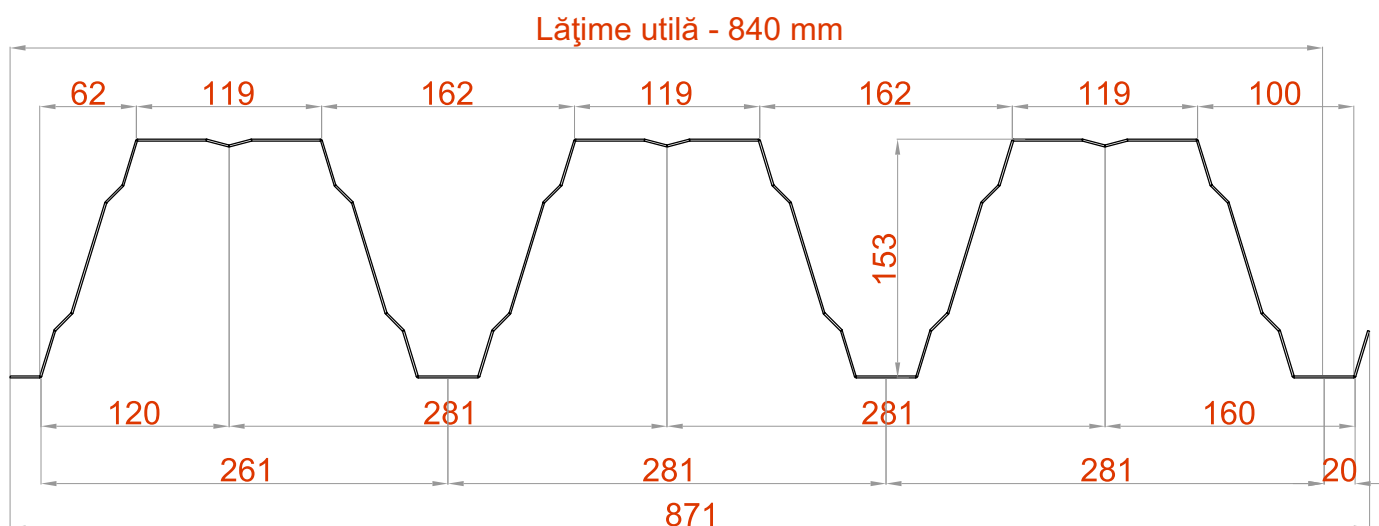

Caracteristici produs

Înălțime cută	153 mm
Lățime utilă	840 mm
Grosime tablă	0.75 / 0.88 / 1.00 / 1.25 mm
Lungime	la comandă între 1.500 mm și 15.500 mm
Calitate material	S320GD + Z + Poliester
Control calitate	În conformitate cu SR EN 14782
Toleranțe tablă	În conformitate cu SR EN 10143


Materiale profil

Grosime (mm)	Acoperire față exterioară	Acoperire față interioară	Zinc	Clasa oțelului	Greutate	Culori
					(kg/m ² util)	
0.75	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	10.51	RAL
0.88	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	12.34	RAL
1	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	14.02	RAL
1.25	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	17.52	RAL

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Moduri de dispunere

Dispunere pozitivă

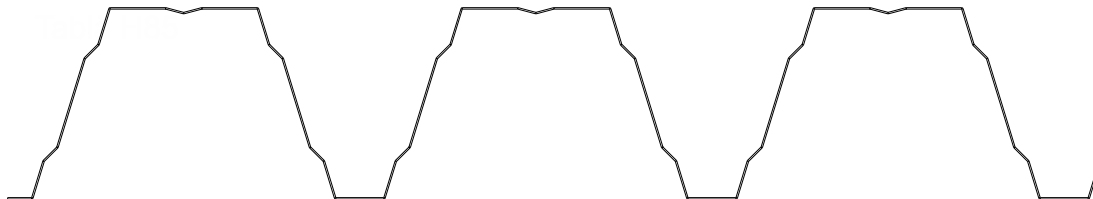

Valorile încărcărilor pentru o deschidere



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.65	3.44	3.25	3.08	2.92	2.78	2.66	2.54	2.44	2.34	2.19	2.03	1.89	1.76	1.65	1.54	1.45	1.36	1.28	1.21	1.14
	L/150	6.11	5.10	4.29	3.65	3.13	2.70	2.35	2.06	1.81	1.60	1.42	1.27	1.14	1.03	0.93	0.84	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54
	L/200	4.58	3.82	3.22	2.74	2.35	2.03	1.76	1.54	1.36	1.20	1.07	0.95	0.86	0.77	0.70	0.63	0.57	0.52	0.48	0.44	0.40
	L/300	3.06	2.55	2.15	1.82	1.56	1.35	1.18	1.03	0.91	0.80	0.71	0.64	0.57	0.51	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32	0.29	0.27
0.88	SLU	5.01	4.71	4.45	4.22	4.00	3.81	3.64	3.37	3.09	2.85	2.64	2.44	2.27	2.12	1.98	1.85	1.74	1.64	1.54	1.45	1.38
	L/150	7.32	6.10	5.14	4.37	3.75	3.24	2.82	2.46	2.17	1.92	1.71	1.52	1.37	1.23	1.11	1.01	0.92	0.83	0.76	0.70	0.64
	L/200	5.49	4.58	3.86	3.28	2.81	2.43	2.11	1.85	1.63	1.44	1.28	1.14	1.02	0.92	0.83	0.75	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48
	L/300	3.66	3.05	2.57	2.19	1.87	1.62	1.41	1.23	1.08	0.96	0.85	0.76	0.68	0.61	0.56	0.50	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32
1.00	SLU	6.42	6.04	5.71	5.41	5.13	4.67	4.26	3.89	3.58	3.30	3.05	2.83	2.63	2.45	2.29	2.14	2.01	1.89	1.78	1.68	1.59
	L/150	8.46	7.05	5.94	5.05	4.33	3.74	3.25	2.85	2.51	2.22	1.97	1.76	1.58	1.42	1.28	1.16	1.06	0.96	0.88	0.81	0.74
	L/200	6.35	5.29	4.46	3.79	3.25	2.81	2.44	2.14	1.88	1.66	1.48	1.32	1.18	1.07	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66	0.61	0.56
	L/300	4.23	3.53	2.97	2.53	2.17	1.87	1.63	1.42	1.25	1.11	0.99	0.88	0.79	0.71	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
1.25	SLU	9.86	9.08	8.10	7.27	6.56	5.95	5.42	4.96	4.55	4.20	3.88	3.60	3.35	3.12	2.92	2.73	2.56	2.41	2.27	2.14	2.02
	L/150	10.77	8.98	7.56	6.43	5.51	4.76	4.14	3.63	3.19	2.82	2.51	2.24	2.01	1.81	1.63	1.48	1.35	1.23	1.12	1.03	0.95
	L/200	8.08	6.73	5.67	4.82	4.14	3.57	3.11	2.72	2.39	2.12	1.88	1.68	1.51	1.36	1.23	1.11	1.01	0.92	0.84	0.77	0.71
	L/300	5.39	4.49	3.78	3.22	2.76	2.38	2.07	1.81	1.60	1.41	1.26	1.12	1.00	0.90	0.82	0.74	0.67	0.61	0.56	0.51	0.47

Valorile încărcărilor pentru două deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.41	3.08	2.81	2.56	2.35	2.17	2.00	1.86	1.73	1.61	1.50	1.41	1.32	1.24	1.17	1.10	1.04	0.99	0.94	0.89	0.85
	L/150	14.72	12.27	10.34	8.79	7.54	6.51	5.66	4.96	4.36	3.86	3.43	3.06	2.75	2.47	2.23	2.02	1.84	1.68	1.53	1.41	1.29
	L/200	11.04	9.21	7.76	6.59	5.65	4.88	4.25	3.72	3.27	2.89	2.57	2.30	2.06	1.85	1.68	1.52	1.38	1.26	1.15	1.05	0.97
	L/300	7.36	6.14	5.17	4.40	3.77	3.26	2.83	2.48	2.18	1.93	1.72	1.53	1.37	1.24	1.12	1.01	0.92	0.84	0.77	0.70	0.65
0.88	SLU	4.41	3.99	3.63	3.32	3.04	2.80	2.59	2.40	2.23	2.07	1.94	1.81	1.70	1.60	1.51	1.42	1.34	1.27	1.20	1.14	1.08
	L/150	17.64	14.70	12.39	10.53	9.03	7.80	6.78	5.94	5.23	4.62	4.11	3.67	3.29	2.96	2.68	2.42	2.20	2.01	1.84	1.68	1.55
	L/200	13.23	11.03	9.29	7.90	6.77	5.85	5.09	4.45	3.92	3.47	3.08	2.75	2.47	2.22	2.01	1.82	1.65	1.51	1.38	1.26	1.16
	L/300	8.82	7.35	6.19	5.27	4.51	3.90	3.39	2.97	2.61	2.31	2.06	1.84	1.65	1.48	1.34	1.21	1.10	1.01	0.92	0.84	0.77
1.00	SLU	5.38	4.87	4.42	4.04	3.70	3.41	3.14	2.91	2.70	2.52	2.35	2.20	2.06	1.94	1.83	1.72	1.63	1.54	1.46	1.38	1.30
	L/150	20.38	16.99	14.31	12.17	10.43	9.01	7.84	6.86	6.04	5.34	4.75	4.24	3.80	3.42	3.09	2.80	2.55	2.32	2.12	1.95	1.79
	L/200	15.29	12.74	10.74	9.13	7.83	6.76	5.88	5.15	4.53	4.01	3.56	3.18	2.85	2.57	2.32	2.10	1.91	1.74	1.59	1.46	1.34
	L/300	10.19	8.50	7.16	6.09	5.22	4.51	3.92	3.43	3.02	2.67	2.37	2.12	1.90	1.71	1.55	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.89
1.25	SLU	7.58	6.85	6.22	5.67	5.19	4.77	4.40	4.08	3.78	3.52	3.29	3.07	2.88	2.71	2.55	2.40	2.26	2.12	2.00	1.89	1.78
	L/150	25.94	21.63	18.22	15.49	13.28	11.47	9.98	8.73	7.69	6.80	6.05	5.40	4.84	4.36	3.94	3.57	3.24	2.96	2.70	2.48	2.28
	L/200	19.46	16.22	13.67	11.62	9.96	8.61	7.49	6.55	5.77	5.10	4.53	4.05	3.63	3.27	2.95	2.68	2.43	2.22	2.03	1.86	1.71
	L/300	12.97	10.82	9.11	7.75	6.64	5.74	4.99	4.37	3.84	3.40	3.02	2.70	2.42	2.18	1.97	1.78	1.62	1.48	1.35	1.24	1.14

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Tablă cutată autoportantă


Valorile încărcărilor pentru trei deschideri




Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	4.11	3.72	3.39	3.10	2.85	2.63	2.43	2.26	2.10	1.96	1.83	1.71	1.61	1.52	1.43	1.35	1.28	1.21	1.15	1.09	1.04
	L/150	11.53	9.62	8.10	6.89	5.91	5.10	4.44	3.88	3.42	3.02	2.69	2.40	2.15	1.94	1.75	1.59	1.44	1.31	1.20	1.10	1.01
	L/200	8.65	7.21	6.08	5.17	4.43	3.83	3.33	2.91	2.56	2.27	2.02	1.80	1.61	1.45	1.31	1.19	1.08	0.99	0.90	0.83	0.76
	L/300	5.77	4.81	4.05	3.44	2.95	2.55	2.22	1.94	1.71	1.51	1.34	1.20	1.08	0.97	0.87	0.79	0.72	0.66	0.60	0.55	0.51
0.88	SLU	5.33	4.83	4.39	4.02	3.69	3.40	3.14	2.91	2.71	2.53	2.36	2.21	2.08	1.95	1.84	1.74	1.64	1.56	1.48	1.40	1.33
	L/150	13.82	11.52	9.70	8.25	7.07	6.11	5.31	4.65	4.09	3.62	3.22	2.88	2.58	2.32	2.10	1.90	1.73	1.57	1.44	1.32	1.21
	L/200	10.36	8.64	7.28	6.19	5.31	4.58	3.99	3.49	3.07	2.72	2.41	2.16	1.93	1.74	1.57	1.42	1.30	1.18	1.08	0.99	0.91
	L/300	6.91	5.76	4.85	4.13	3.54	3.06	2.66	2.33	2.05	1.81	1.61	1.44	1.29	1.16	1.05	0.95	0.86	0.79	0.72	0.66	0.61
1.00	SLU	6.50	5.89	5.36	4.90	4.49	4.14	3.82	3.54	3.29	3.07	2.87	2.69	2.52	2.37	2.23	2.11	1.99	1.89	1.79	1.70	1.61
	L/150	15.97	13.31	11.21	9.53	8.17	7.06	6.14	5.37	4.73	4.19	3.72	3.32	2.98	2.68	2.42	2.20	2.00	1.82	1.66	1.53	1.40
	L/200	11.97	9.98	8.41	7.15	6.13	5.30	4.61	4.03	3.55	3.14	2.79	2.49	2.23	2.01	1.82	1.65	1.50	1.36	1.25	1.14	1.05
	L/300	7.98	6.66	5.61	4.77	4.09	3.53	3.07	2.69	2.37	2.09	1.86	1.66	1.49	1.34	1.21	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76	0.70
1.25	SLU	9.17	8.30	7.54	6.89	6.31	5.81	5.36	4.97	4.62	4.30	4.01	3.76	3.52	3.31	3.12	2.94	2.78	2.63	2.49	2.36	2.23
	L/150	20.32	16.94	14.27	12.14	10.41	8.99	7.82	6.84	6.02	5.33	4.74	4.23	3.79	3.41	3.08	2.79	2.54	2.32	2.12	1.94	1.78
	L/200	15.24	12.71	10.71	9.10	7.80	6.74	5.86	5.13	4.52	4.00	3.55	3.17	2.84	2.56	2.31	2.10	1.91	1.74	1.59	1.46	1.34
	L/300	10.16	8.47	7.14	6.07	5.20	4.49	3.91	3.42	3.01	2.66	2.37	2.11	1.90	1.71	1.54	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.89

Moduri de dispunere

Dispunere negativă

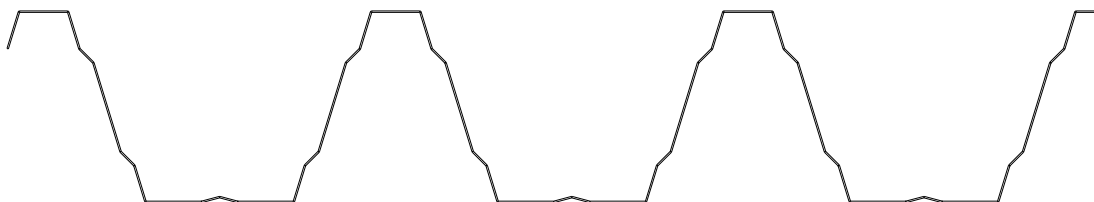

Valorile încărcărilor pentru o deschidere



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.18	2.99	2.83	2.68	2.55	2.42	2.28	2.09	1.92	1.77	1.63	1.51	1.41	1.31	1.23	1.15	1.08	1.01	0.95	0.90	0.85
	L/150	5.97	4.98	4.19	3.57	3.06	2.64	2.30	2.01	1.77	1.57	1.39	1.24	1.11	1.00	0.91	0.82	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52
	L/200	4.48	3.73	3.15	2.67	2.29	1.98	1.72	1.51	1.33	1.17	1.04	0.93	0.84	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	0.47	0.43	0.39
	L/300	2.99	2.49	2.10	1.78	1.53	1.32	1.15	1.01	0.88	0.78	0.70	0.62	0.56	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29	0.26
0.88	SLU	4.42	4.16	3.93	3.72	3.51	3.19	2.90	2.66	2.44	2.25	2.08	1.93	1.79	1.67	1.56	1.46	1.37	1.29	1.22	1.15	1.08
	L/150	7.25	6.04	5.09	4.33	3.71	3.21	2.79	2.44	2.15	1.90	1.69	1.51	1.35	1.22	1.10	1.00	0.91	0.83	0.76	0.69	0.64
	L/200	5.44	4.53	3.82	3.25	2.78	2.40	2.09	1.83	1.61	1.42	1.27	1.13	1.01	0.91	0.82	0.75	0.68	0.62	0.57	0.52	0.48
	L/300	3.62	3.02	2.55	2.16	1.86	1.60	1.39	1.22	1.07	0.95	0.84	0.75	0.68	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38	0.35	0.32
1.00	SLU	5.81	5.47	5.16	4.67	4.21	3.82	3.48	3.19	2.93	2.70	2.49	2.31	2.15	2.00	1.87	1.75	1.65	1.55	1.46	1.38	1.30
	L/150	8.42	7.02	5.91	5.03	4.31	3.72	3.24	2.83	2.49	2.21	1.96	1.75	1.57	1.41	1.28	1.16	1.05	0.96	0.88	0.80	0.74
	L/200	6.31	5.26	4.43	3.77	3.23	2.79	2.43	2.12	1.87	1.65	1.47	1.31	1.18	1.06	0.96	0.87	0.79	0.72	0.66	0.60	0.55
	L/300	4.21	3.51	2.96	2.51	2.15	1.86	1.62	1.42	1.25	1.10	0.98	0.88	0.79	0.71	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.37
1.25	SLU	9.03	8.00	7.14	6.40	5.78	5.24	4.78	4.37	4.01	3.70	3.42	3.17	2.95	2.75	2.57	2.41	2.26	2.12	2.00	1.89	1.78
	L/150	10.81	9.01	7.59	6.45	5.53	4.78	4.16	3.64	3.20	2.83	2.52	2.25	2.02	1.81	1.64	1.49	1.35	1.23	1.13	1.03	0.95
	L/200	8.10	6.76	5.69	4.84	4.15	3.58	3.12	2.73	2.40	2.12	1.89	1.69	1.51	1.36	1.23	1.11	1.01	0.92	0.84	0.77	0.71
	L/300	5.40	4.50	3.79	3.23	2.77	2.39	2.08	1.82	1.60	1.42	1.26	1.12	1.01	0.91	0.82	0.74	0.68	0.62	0.56	0.52	0.47

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.


Tablă cutată autoportantă

Valorile încărcărilor pentru două deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.82	3.48	3.18	2.92	2.70	2.50	2.32	2.16	2.01	1.88	1.77	1.66	1.56	1.47	1.39	1.32	1.25	1.19	1.13	1.07	1.02
	L/150	14.38	11.99	10.10	8.59	7.36	6.36	5.53	4.84	4.26	3.77	3.35	2.99	2.68	2.42	2.18	1.98	1.80	1.64	1.50	1.37	1.26
	L/200	10.79	8.99	7.58	6.44	5.52	4.77	4.15	3.63	3.20	2.83	2.51	2.24	2.01	1.81	1.64	1.48	1.35	1.23	1.12	1.03	0.95
	L/300	7.19	6.00	5.05	4.29	3.68	3.18	2.77	2.42	2.13	1.89	1.68	1.50	1.34	1.21	1.09	0.99	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63
0.88	SLU	4.85	4.41	4.03	3.70	3.40	3.15	2.92	2.71	2.53	2.36	2.21	2.08	1.95	1.84	1.74	1.64	1.56	1.48	1.40	1.33	1.27
	L/150	17.46	14.56	12.26	10.43	8.94	7.72	6.72	5.88	5.17	4.58	4.07	3.63	3.26	2.93	2.65	2.40	2.18	1.99	1.82	1.67	1.53
	L/200	13.09	10.92	9.20	7.82	6.70	5.79	5.04	4.41	3.88	3.43	3.05	2.72	2.44	2.20	1.99	1.80	1.64	1.49	1.36	1.25	1.15
	L/300	8.73	7.28	6.13	5.21	4.47	3.86	3.36	2.94	2.59	2.29	2.03	1.82	1.63	1.47	1.32	1.20	1.09	0.99	0.91	0.83	0.77
1.00	SLU	5.87	5.33	4.86	4.45	4.10	3.78	3.50	3.25	3.03	2.83	2.65	2.48	2.33	2.20	2.07	1.96	1.85	1.76	1.67	1.58	1.51
	L/150	20.27	16.90	14.24	12.11	10.38	8.97	7.80	6.82	6.01	5.31	4.72	4.22	3.78	3.40	3.08	2.79	2.53	2.31	2.11	1.94	1.78
	L/200	15.20	12.67	10.68	9.08	7.78	6.72	5.85	5.12	4.50	3.99	3.54	3.16	2.84	2.55	2.31	2.09	1.90	1.73	1.58	1.45	1.33
	L/300	10.14	8.45	7.12	6.05	5.19	4.48	3.90	3.41	3.00	2.66	2.36	2.11	1.89	1.70	1.54	1.39	1.27	1.16	1.06	0.97	0.89
1.25	SLU	8.16	7.39	6.72	6.14	5.63	5.18	4.79	4.44	4.13	3.84	3.59	3.36	3.16	2.97	2.79	2.64	2.49	2.36	2.24	2.12	2.02
	L/150	26.03	21.70	18.28	15.54	13.33	11.51	10.01	8.76	7.71	6.82	6.07	5.42	4.86	4.37	3.95	3.58	3.25	2.97	2.71	2.49	2.29
	L/200	19.52	16.28	13.71	11.66	10.00	8.63	7.51	6.57	5.78	5.12	4.55	4.06	3.64	3.28	2.96	2.68	2.44	2.23	2.03	1.87	1.71
	L/300	13.01	10.85	9.14	7.77	6.66	5.76	5.01	4.38	3.86	3.41	3.03	2.71	2.43	2.19	1.97	1.79	1.63	1.48	1.36	1.24	1.14

Valorile încărcărilor pentru trei deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	3.98	3.74	3.54	3.35	3.18	3.00	2.79	2.60	2.43	2.27	2.13	2.01	1.89	1.78	1.69	1.60	1.52	1.44	1.37	1.30	1.24
	L/150	11.27	9.39	7.91	6.73	5.77	4.98	4.33	3.79	3.34	2.95	2.63	2.34	2.10	1.89	1.71	1.55	1.41	1.28	1.17	1.08	0.99
	L/200	8.45	7.05	5.93	5.05	4.33	3.74	3.25	2.84	2.50	2.22	1.97	1.76	1.58	1.42	1.28	1.16	1.06	0.96	0.88	0.81	0.74
	L/300	5.63	4.70	3.96	3.36	2.88	2.49	2.17	1.90	1.67	1.48	1.31	1.17	1.05	0.95	0.85	0.77	0.70	0.64	0.59	0.54	0.49
0.88	SLU	5.53	5.20	4.83	4.44	4.10	3.79	3.52	3.27	3.05	2.86	2.68	2.52	2.37	2.23	2.11	2.00	1.89	1.80	1.71	1.62	1.55
	L/150	13.68	11.40	9.61	8.17	7.00	6.05	5.26	4.60	4.05	3.59	3.19	2.85	2.55	2.30	2.07	1.88	1.71	1.56	1.43	1.31	1.20
	L/200	10.26	8.55	7.20	6.13	5.25	4.54	3.95	3.45	3.04	2.69	2.39	2.13	1.91	1.72	1.56	1.41	1.28	1.17	1.07	0.98	0.90
	L/300	6.84	5.70	4.80	4.08	3.50	3.02	2.63	2.30	2.03	1.79	1.59	1.42	1.28	1.15	1.04	0.94	0.85	0.78	0.71	0.65	0.60
1.00	SLU	7.04	6.40	5.85	5.37	4.94	4.57	4.23	3.93	3.67	3.43	3.21	3.01	2.83	2.67	2.52	2.38	2.26	2.14	2.03	1.93	1.84
	L/150	15.88	13.24	11.15	9.48	8.13	7.02	6.11	5.35	4.71	4.16	3.70	3.30	2.96	2.67	2.41	2.18	1.98	1.81	1.65	1.52	1.39
	L/200	11.91	9.93	8.36	7.11	6.10	5.27	4.58	4.01	3.53	3.12	2.78	2.48	2.22	2.00	1.81	1.64	1.49	1.36	1.24	1.14	1.05
	L/300	7.94	6.62	5.58	4.74	4.07	3.51	3.05	2.67	2.35	2.08	1.85	1.65	1.48	1.33	1.20	1.09	0.99	0.90	0.83	0.76	0.70
1.25	SLU	9.84	8.92	8.12	7.43	6.83	6.29	5.82	5.40	5.02	4.68	4.38	4.10	3.85	3.62	3.41	3.22	3.05	2.89	2.74	2.60	2.47
	L/150	20.39	17.00	14.32	12.18	10.44	9.02	7.84	6.86	6.04	5.35	4.75	4.24	3.80	3.42	3.09	2.80	2.55	2.32	2.13	1.95	1.79
	L/200	15.29	12.75	10.74	9.13	7.83	6.76	5.88	5.15	4.53	4.01	3.56	3.18	2.85	2.57	2.32	2.10	1.91	1.74	1.59	1.46	1.34
	L/300	10.20	8.50	7.16	6.09	5.22	4.51	3.92	3.43	3.02	2.67	2.38	2.12	1.90	1.71	1.55	1.40	1.27	1.16	1.06	0.97	0.90

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Datele și caracteristicile tehnice cuprinse în prezentul catalog sunt informative. Topanel produce o gamă variată de tabla cutata autoportanta cu parametrii specifici în funcție de materiile prime folosite și/sau solicitările beneficiarilor.

Condițiile de vânzare sunt disponibile pe website-ul TOPANEL :
<http://www.topanel.ro/documentatie.html>

Este interzisă reproducerea neautorizată a prezentului catalog, prin orice mijloc.

TOPANEL®

PANOURI TERMOIZOLANTE

Contact:

București

Str. Nicolae Caramfil, nr. 85A, Etaj 2
Sector 1, București
Telefon/Fax: +40 213 23 31 96
E-mail: office@topanel.ro

Râmnicu Vâlcea

Strada Uzinei, nr. 63
Telefon: +40 731 510 916
E-mail: vanzarivalcea@topanel.ro

Baia Mare

Telefon: +40 721 222 341
E-mail: topanelbaiamare@topanel.ro

Timișoara

Telefon: +40 725 492 627
E-mail: topaneltimisoara@topanel.ro

Constanța

Telefon: +40 729 199 918
E-mail: topanelconstanta@topanel.ro

Iași

Telefon: +40 727 323 815
E-mail: topaneliasi@topanel.ro

Craiova

Telefon: +40 727 735 390
E-mail: topanelcraiova@topanel.ro

Brașov

Telefon: +40 730 166 313
E-mail: topanelbrasov@topanel.ro

Mureș

Telefon: +40 722 752 487
E-mail: topanelmures@topanel.ro

Focșani

Telefon: +40 731 510 915
E-mail: topanelfocsani@topanel.ro

Pitești

Telefon: +40 722 377 169
E-mail: laurentiu.dalu@topanel.ro

Export:

Republica Moldova, Chișinău

Telefon: +373 606 922 77
E-mail: topanelmoldova@topanel.ro

Bulgaria

Telefon: +359 877 537 081
E-mail: topanelbulgaria@topanel.ro

Serbia

Telefon: +40 728 284 529
E-mail: topanelserbia@topanel.ro

Ucraina

Telefon: +40 727 346 761
E-mail: gabi.voicu@topanel.ro

Ungaria

Telefon: +40 727 346 761
E-mail: gabi.voicu@topanel.ro

www.topanel.ro

TOPANEL